Zusatzausstattungen PL2

Farbauswahl
siehe Farben

1. Montagebohrungen

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montagebohrungen ausgeliefert. Auf Wunsch sind bei folgenden Profilen Montagebohrungen von vorne oder seitlich möglich (bei Bestellung angeben). Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.

Bei allen mit einem **(*)** gekennzeichneten Montagebohrungen können die Profile zur Fixierung zusätzlich mit dem Acrylat-Klebeband 12 25 20.13 ausgestattet werden.

Montagebohrung von vorne ↑ Ansicht außen ↑	**Montagebohrung seitlich** ↑ Ansicht außen ↑
10 45 02 RK 4,0 x 16 mm (15 19 40.16.TX) Abdeckkappe (14 23 91)  **(*)**	**10 45 02** RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35) 
10 45 04 RK 4,0 x 16 mm (15 19 40.16.TX) Abdeckkappe (14 23 91)  **(*)**	**10 45 04** RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35) 
10 45 14 RK 3,9 x 25 mm (15 03 39.25.TX) Abdeckkappe (14 23 91)  **(*)**	
10 95 42 (Zusatzrahmen) RK 4,0 x 16 mm (15 19 40.16.TX) Abdeckkappe (14 23 91)  **(*)**	**10 95 42** (Zusatzrahmen) RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35) Abdeckkappe (14 23 91) 
10 95 72 (Zusatzrahmen) RK 4,0 x 16 mm (15 19 40.16.TX) Abdeckkappe (14 23 91)  **(*)**	**10 95 72** (Zusatzrahmen) RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35) Abdeckkappe (14 23 91) 

Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

Zusatzausstattungen PL2

2. Montageklebeband

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montageklebeband ausgeliefert.

Auf Wunsch können bei einer Montage von vorne folgende Profile mit dem Montageklebeband 12 25 25.13 ▬ ausgestattet werden (bei Bestellung angeben).

Die untere Laufschiene 10 45 10 ist bereits mit dem Schaumstoffklebeband 12 45 15.15 ausgestattet.

10 45 02



10 45 04

10 45 14



10 95 42



10 95 72



Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich die Oberfläche des Fensters oder der Tür für das Montageklebeband eignet.

3. schräge Laufschiene

Im Standard wird das Plissee PL2 mit der geraden Laufschiene 10 45 10 ausgeführt.

Auf Wunsch kann bei einer schrägen Auflage (5°- 9°) die schräge Laufschiene 10 45 12 verwendet werden.

Diese ist, wie die Laufschiene 10 45 10, bereits mit dem Schaumstoffklebeband 12 45 45.15 ausgestattet.

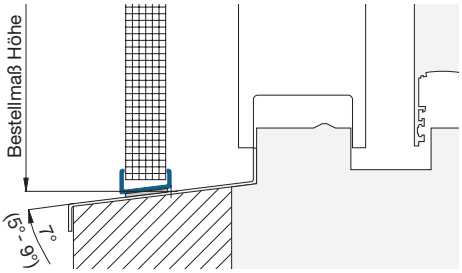

4. untere Laufschiene schwarz

Im Standard ist die untere Laufschiene in Nepexal C0 ausgeführt.

Nepexal C0 ist die pulverbeschichtete Ersatzfarbe für silbergrau - E6/EV1 matt.

Auf Wunsch kann die untere Laufschiene auch in schwarz (RAL 9005) ausgeführt werden.

10 45 10 **10 45 12** **10 45 14**

5. Laufschienenentwässerung

Bei allen Plissees ist im Standard ● eine Entwässerung der unteren Laufschiene integriert.

Auf Wunsch kann die Entwässerungsrichtung geändert ◯ oder auf die Entwässerung verzichtet werden (bei Bestellung angeben).

1 - nach vorne (im Lichten montiert)
2 - nach vorne (am Blendrahmen montiert)
3 - nach unten (am Blendrahmen montiert)

10 45 10

10 45 12

10 45 14



6. separate Kasten- / Rahmenprofilmontage

Auf Wunsch kann das Kastenprofil separat von dem Rahmenprofil montiert werden (zusätzliche Ausfräsung am Kastenprofil).



So kann z.B. das Plissee problemlos zwischen Tür (Fenster) und Rollladenführungsschiene montiert werden (Platzbedarf 23 mm).

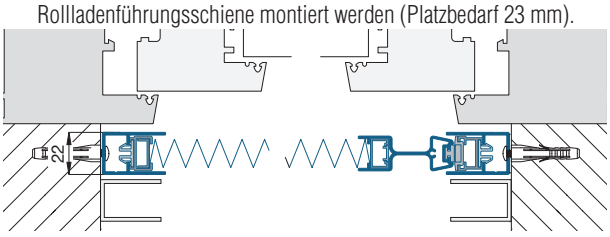

Beim PL2/9.LMM und PL2/29.LMM muss geprüft werden ob die untere Laufschiene 10 45 14 separat befestigt werden kann.

Zusatzausstattungen PL2

7. Griffleiste in schwarz RAL 9005 matt

Auf Wunsch kann die Griffleiste in schwarz RAL 9005 matt ausgeführt werden.

Damit entsteht bei zusammengefahrenem Plissee aus Gewebe und Griffleiste optisch eine Einheit. Besonders vorteilhaft ist dies bei hellen Farben oder bei einem doppelflügeligen Plissee.



8. Zusatzrahmen zur Aufdoppelung

Zur Überbrückung größerer Distanzen (z.B. bei einem Haustürgriff) erhalten Sie auf Wunsch einen Zusatzrahmen aus dem Profil 10 95 42 oder 10 95 72.

Der Zusatzrahmen kann auf Wunsch mit Montagebohrungen ausgestattet werden. Er ist in den Versionen „unten geschlossen“ und „unten offen“ lieferbar.

Sollte die Distanz nicht ausreichen, können auch mehrere Zusatzrahmen übereinander montiert werden.

Für diesen Fall empfehlen wir die Montagebohrungen von vorne vor Ort zu bohren, da diese ab Werk übereinander liegen.



10 95 42

Variante **ZR 5/1** Zusatzrahmen unten geschlossen
Variante **ZR 5/2** Zusatzrahmen unten offen



10 95 72

Variante **ZR 7/1** Zusatzrahmen unten geschlossen
Variante **ZR 7/2** Zusatzrahmen unten offen

Bestellmaß Breite/Höhe
(Außenmaße des Zusatzrahmens)

Beispiel: PL2/9 mit ZR7/2

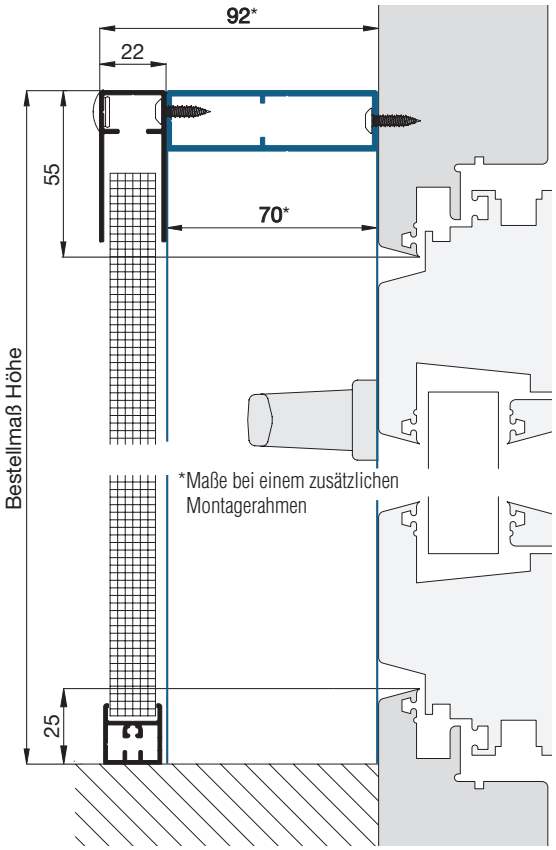

Weitere Zusatz- und Ausgleichsprofile finden Sie im Register Montagehilfsmittel.

9. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Plissees stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie den Montagehilfsmitteln entnehmen.

z.B.

Überfahrprofil
10 89 01.KL

Überfahrprofil
10 89 01.KL

Demontagehilfe
16 45 20

Einroller
20 79 22

Zusatzausstattungen PL3

Farbauswahl
siehe Farben

1. Montagebohrungen

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montagebohrungen ausgeliefert. Auf Wunsch sind bei folgenden Profilen Montagebohrungen von vorne oder seitlich möglich (bei Bestellung angeben). Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.

Bei allen mit einem **(*)** gekennzeichneten Montagebohrungen können die Profile zur Fixierung zusätzlich mit dem Acrylat-Klebeband 12 25 20.13 ausgestattet werden.

Montagebohrung von vorne

↑ Ansicht außen ↑

10 45 04

RK 4,0 x 16 mm
(15 19 40.16.TX)
Abdeckkappe (14 23 91)



Aufgrund der Gewebeabdeckung ist im oberen Kastenprofil keine Montagebohrung möglich.

10 45 06

RK 4,0 x 16 mm
(15 19 40.16.TX)



10 45 14

RK 3,9 x 25 mm
(15 03 39.25.TX)
Abdeckkappe (14 23 91)



Montagebohrung seitlich

↑ Ansicht außen ↑

10 45 04

RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX)
Universalfunktionsdübel
(15 50 06.35)



Aufgrund der Gewebeabdeckung ist im oberen Kastenprofil keine Montagebohrung möglich.

Montagebohrungen für **Zusatzrahmen 109542 und 109572** siehe Zusatzausstattungen Plissee PL2

Aufgrund der Gewebeabdeckung wird das Kastenprofil ohne Montagerahmen ausgeliefert.
Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

2. Montageklebeband

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montageklebeband ausgeliefert.

Auf Wunsch können bei einer Montage von vorne folgende Profile mit dem Montageklebeband 12 25 25.13 ▬ ausgestattet werden (bei Bestellung angeben).

Die untere Laufschiene 10 45 10 ist bereits mit dem Schaumstoffklebeband 12 45 15.15 ausgestattet.

10 45 04



10 45 06



10 45 14



10 45 40



10 95 42



10 95 72



Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich die Oberfläche des Fensters oder der Tür für das Montageklebeband eignet.

Zusatzausstattungen PL3

3. schräge Laufschiene

Im Standard wird das Plissee PL3 mit der geraden Laufschiene 10 45 10 ausgeführt.

Auf Wunsch kann bei einer schrägen Auflage (5° - 9°) die schräge Laufschiene 10 45 12 verwendet werden.

Diese ist, wie die Laufschiene 10 45 10, bereits mit dem Schaumstoffklebeband 12 45 15.15 ausgestattet.

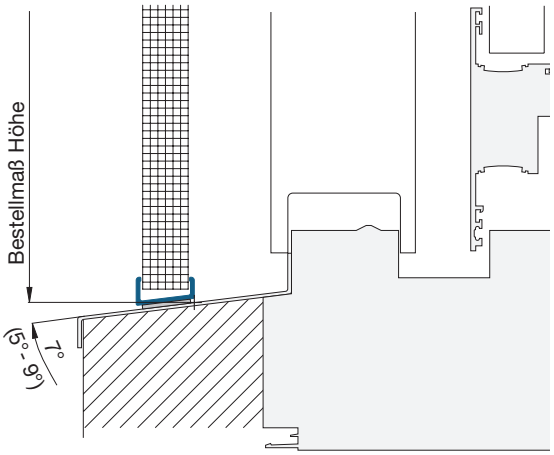

4. untere Laufschiene schwarz

Im Standard ist die untere Laufschiene in Nepexal C0 ausgeführt.

Nepexal C0 ist die pulverbeschichtete Ersatzfarbe für silbergrau - E6/EV1 matt.

Auf Wunsch kann die untere Laufschiene auch in schwarz (RAL 9005) ausgeführt werden.

5. Laufschienenentwässerung

Bei allen Plissees ist im Standard ● eine Entwässerung der unteren Laufschiene integriert.

Auf Wunsch kann die Entwässerungsrichtung geändert ◯ oder auf die Entwässerung verzichtet werden (bei Bestellung angeben).

1 - nach vorne (im Lichten montiert)
2 - nach vorne (am Blendrahmen montiert)
3 - nach unten (am Blendrahmen montiert)



6. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Plissees stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie den Montagehilfsmitteln entnehmen.

z.B.

Überfahrprofil
10 89 01.KL

Überfahrprofil
10 89 01.KL

Demontagehilfe
16 45 20

Neher Folienschneider
17 03 25